


Constant Current
High Power Factor
PWM Dimmable
Fully encapsulated (IP67)

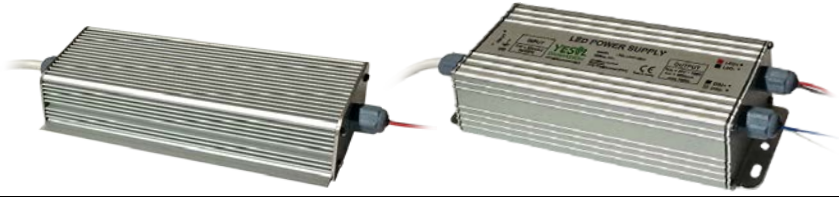

| ÜRÜN KODU PRODUCT CODE | YSL-LDHP-75C | YSL-LDHP-100C |
|---|---|------------------------|
| ÇIKIŞ GÜCÜ OUTPUT POWER | max 75W | max 100W |
| ÇIKIŞ AKIMI VE GERİLİMİ OUTPUT CURRENT & VOLTAGE | 750mA / 50 - 100VDC | 1050mA / 50 - 100VDC |
| GÜÇ FAKTÖRÜ POWER FACTOR | > 0.99 (VIN = 190 - 235VAC, full load) | |
| VERİM EFFICIENCY | up to 87% (full load) | up to 93% (full load) |
| GİRİŞ GERİLİMİ INPUT VOLTAGE | 190 - 235 VAC, 50Hz | |
| THD | < 15% | Not tested yet |
| THD | (VIN = 190 - 235 VAC, full load) | |
| KORUMA PROTECTION | Çıkış kısa devre, hata durumunda çıkış akımını kapatır, hata giderildiğinde normal çalışmaya döner Yüksek sıcaklık, hata durumunda çıkış akımını kapatır, hata giderildiğinde normal çalışmaya döner Short circuit, shut down output current, recovers automatically when fault condition is removed Over temperature, shut down output current, recovers automatically when temperature goes down | |
| SOĞUTMA COOLING | Alüminyum kasa ve ısıl iletken reçine sayesinde serbest hava akımı yoluyla Free air convection due to aluminum case and thermal conductive resin | |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE | - 10 ~ 50 C | |
| FİZİKSEL ÖLÇÜLER PHYSICAL DIMENSIONS | 170 x 90,4 x 44,2 (mm) | 180 x 75,4 x 57,4 (mm) |